Leuchte

Rundo 62

190-261I-10GGM3I/830, B

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	2 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Wandleuchte
Abmessungen	⌀ 600 mm × 62 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	4500 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	104 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ϱ=70,50,20	16.4
Leistungsaufnahme*	43.3 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

Diese runden Leuchten mit Aluminiumprofil sind in Höhe, 62 mm, erhältlich zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung von bis zu 145 lm/W aus und können einem Raum Leichtigkeit und Kraft verleihen. Erhältlich sind Pendel- oder Aufbauleuchten, mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung, die eine interessante Lichtaura erzeugen. Die runde Leuchte mit Opaldiffusor PMMA oder Mikroprisma eignet sich sowie für gewerbliche Räume als auch für private Haushalte. Die Leuchten können mit Bewegungs- oder Tageslichtsensor bzw. mit Bluetooth-Technologie ausgestattet werden, die eine einfache Steuerung der Leuchte mit einem Smart-Gerät ermöglicht.

Technische Zeichnung

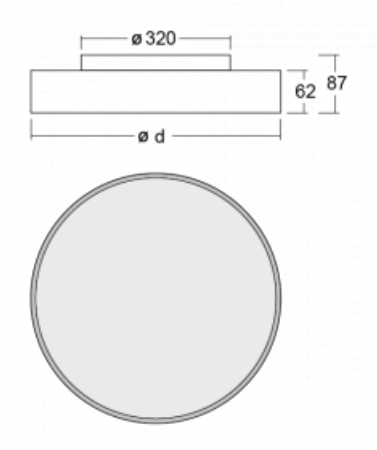

IP 40

*±10 %

Kurve

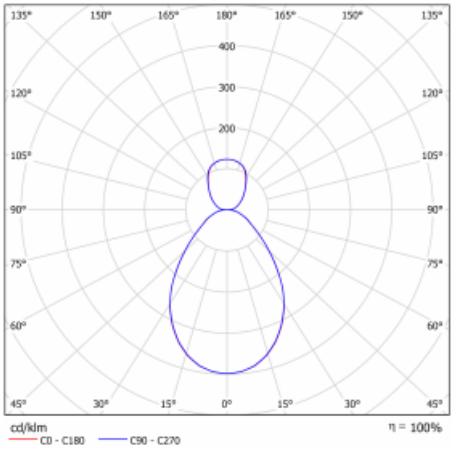
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
400
300
200
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270