



## Leuchte

# Rundo 87

191-230K-10GEMI/840, B +  
00-00384-1000/HU3, B



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbau- oder Pendelleuchten können als Grundausstattung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Hüge-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	ø 300 mm × 87 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	1500 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	115 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.1

## Technische Zeichnung



Leistungsaufnahme 13.1 W  $\pm$  10 %


Anschluss der Leuchte Multiwatt EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

## Kurve

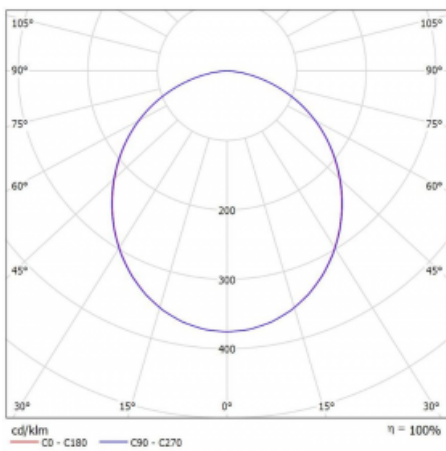

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

