



Leuchte

Rundo 87

191-250K-10GGM3I/840, S



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausrüstung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Rundo87-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 5 years

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen ø 500 mm × 87 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom* 4500 lm

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 124 lm/W

MacAdam Lichtquelle 3

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 23.3
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme* 36.4 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF 3 Stunde



Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz


 **CE** IP 40

*±10 %

Technische Zeichnung



Kurve

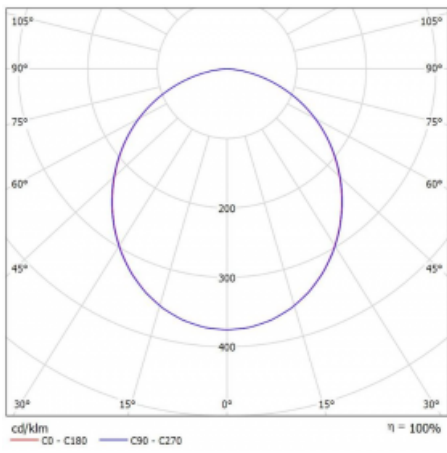

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

