



Leuchte

Hüge

191-260I-10GGMI/830, W



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausrüstung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Hüge-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen ø 600 mm × 87 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 4500 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 98 lm/W

MacAdam Lichtquelle 3

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 18.1

Leistungsaufnahme 45.9 W ± 10 %



Anschluss der Leuchte Multiwatt EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V


Frequenz 50/60Hz

  IP 40

Technische Zeichnung



Kurve

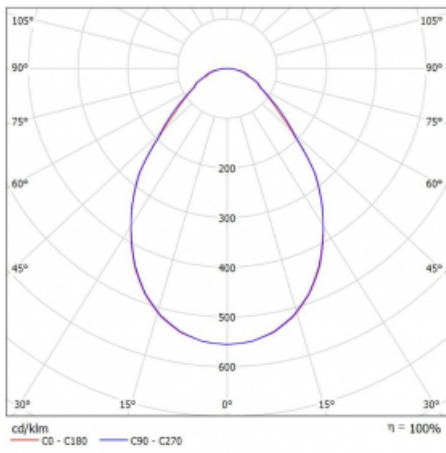

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

