



Leuchte

Hüge

191-280I-10GGMI/840, S



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausrüstung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Hüge-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen ø 850 mm × 87 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Mikroprismatische Optik

Lichtstrom 10000 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 117 lm/W

MacAdam Lichtquelle 3

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 18.5
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 85.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte Multiwatt EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V


Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

Technische Zeichnung



Kurve

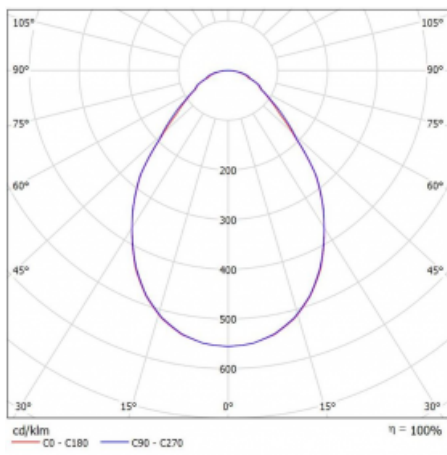

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

