



## Leuchte

# Hüge

191-280I-10GGMI/840, W



Rundleuchten mit einem 87 mm hohen Aluminiumprofil und einer ausgezeichneten Leistung von bis zu 145 lm/W. Die Hüge-Familie ist nicht nur von ihrem Namen her, sondern auch durch ihre Funktionen und ihr Durchmesser von bis zu 1150 mm riesig. Diese Aufbauoder Pendelleuchten können als Grundausrüstung für die Beleuchtung im gewerblichen und privaten Bereich eingesetzt werden. Dank der ausgeklügelten Technologie blenden die Leuchten nicht, sondern passen sich im Gegenteil an kleinere und größere Geschäftsräume an. Bei den Hüge-Leuchten können Sie zwischen einer Variante mit einem Opaldiffusor PMMA oder mikroprismatischer optischer Struktur wählen.

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Wandleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Form der Leuchte      Rundleuchte

Farbe der Leuchte      Weiss

Material      Aluminium

Lebensdauer      L90/B50 50 000 Stunden

Garantie      60 Monate

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Wandleuchte

Abmessungen      ø 850 mm × 87 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Mikroprismatische Optik

Lichtstrom      10000 lm ± 10 %

Farbtemperatur      4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad      117 lm/W

MacAdam Lichtquelle      3

Farbwiedergabeindex      80

UGR max. X=4H      18.5  
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme      85.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte      Multiwatt EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung      220-240V


Frequenz      50/60Hz

  IP 40

## Technische Zeichnung



## Kurve

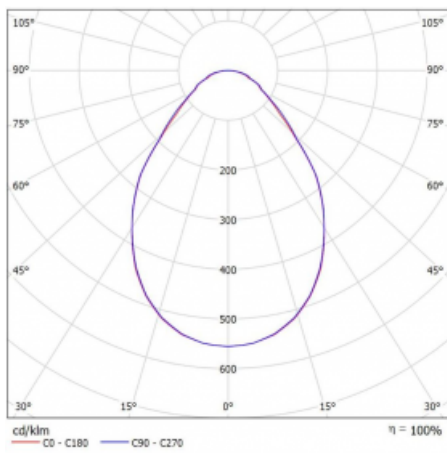

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

