



Leuchte

Gatu

21-001F-10GJV/M/830, B +
00-00155M3I



Wenn man einfaches Design zu Grunde nimmt und Funktionalität hinzufügt, entstehen die Leuchten der Gatu-Familie. Sie können die Einbauleuchte mit schwenkbarem Scheinwerfer je nach Bedarf auf das gewünschte Objekt richten. Neben leuchtstarken LEDs mit einer Farbwiedergabe von $Ra > 80$ oder $Ra > 90$ umfasst die Beleuchtung auch eine breite Palette von Leuchtmitteln. Die Technologie RealWhite betont Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und Realcolour mit einer extrem hohen Farbwiedergabe von $Ra > 97$ hebt die tatsächliche Farbe des Objekts hervor. Dadurch wirkt das beleuchtete Objekt noch ansprechender, weshalb sich die Gatu-Beleuchtung für Geschäftsräume, Kulturräume, Autohäuser und Schaufenster eignet.


| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Typ der Montage | Einbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Eckige |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Stahlblech |
| Lebensdauer | L80/B10 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte |
| Abmessungen | 185 mm × 185 mm × 100 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Reflektor |
| Lichtstrom | 4230 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 95 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Abstrahlwinkel | 41° |
| Leistungsaufnahme | 44.5 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | Multiwatt EVG und Notlicht 3 Stunden |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Technische Zeichnung



Kurve

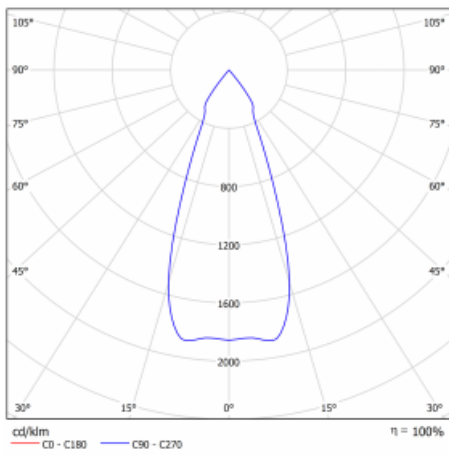

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

