



## Leuchte

# Ineli


235-371I-10GGE/840, B

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Eine Pendelleuchte mit transparentem optischen System, zwei Lichtströmen und einer Profilhöhe von nur 27 mm, die am besten in einem Büro eingesetzt werden kann. Die Leuchte Ineli mit direkt-indirekter Ausstrahlung besticht durch ihr niedriges Aluminiumprofil, das den Rahmen der Lichtfläche bildet. Dank ihren perfekten technischen Eigenschaften kann sie jeden Sitzungssaal, jedes informelle Café oder jeden Entspannungsbereich angenehmer gestalten. Wegen der Einspeisung über Seilaufhängungen ist kein Netzkabel erforderlich. Die Leuchte kann gerade oder in einem beliebigen Winkel aufgehängt werden, was jedem Raum ein einzigartiges und luftiges Aussehen verleiht. Außerdem lässt sie sich perfekt mit der Stehversion, also der Leuchte Sineli, kombinieren.

## Technische Zeichnung

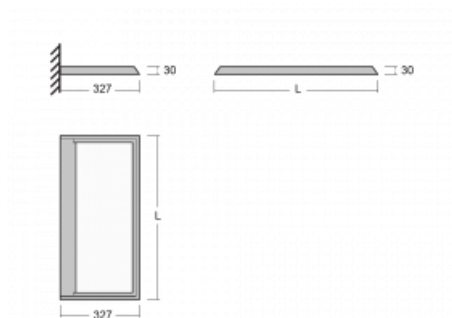

Typ der Montage	Wandleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Wandleuchte
Produktbeschreibung	maximale Tragfähigkeit 3 kg
Abmessungen	600 mm × 340 mm × 27 mm
Gewicht	3.2 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom*	4640 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	131 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme*	35.3 W
Anschluss der Leuchte	ON/OFF
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 CE IP 20

\*±10 %

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

