



## Leuchte

# Ineli


235-371I-15GGE/840, B

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Eine Pendelleuchte mit transparentem optischen System, zwei Lichtströmen und einer Profilhöhe von nur 27 mm, die am besten in einem Büro eingesetzt werden kann. Die Leuchte Ineli mit direkt-indirekter Ausstrahlung besticht durch ihr niedriges Aluminiumprofil, das den Rahmen der Lichtfläche bildet. Dank ihren perfekten technischen Eigenschaften kann sie jeden Sitzungssaal, jedes informelle Café oder jeden Entspannungsbereich angenehmer gestalten. Wegen der Einspeisung über Seilaufhängungen ist kein Netzkabel erforderlich. Die Leuchte kann gerade oder in einem beliebigen Winkel aufgehängt werden, was jedem Raum ein einzigartiges und luftiges Aussehen verleiht. Außerdem lässt sie sich perfekt mit der Stehversion, also der Leuchte Sineli, kombinieren.

## Technische Zeichnung

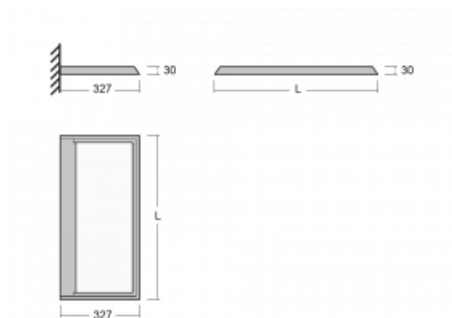

Typ der Montage	Wandleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Wandleuchte
Produktbeschreibung	maximale Tragfähigkeit 3 kg
Abmessungen	920 mm × 340 mm × 27 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	6560 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	129 lm/W
MacAdam	3
Lichtquelle	
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme	51 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

