



## Leuchte

# Ineli

235-571I-20GHE/840, W




Eine Pendelleuchte mit transparentem optischen System, zwei Lichtströmen und einer Profilhöhe von nur 27 mm, die am besten in einem Büro eingesetzt werden kann. Die Leuchte Ineli mit direkt-indirekter Ausstrahlung besticht durch ihr niedriges Aluminiumprofil, das den Rahmen der Lichtfläche bildet. Dank ihren perfekten technischen Eigenschaften kann sie jeden Sitzungssaal, jedes informelle Café oder jeden Entspannungsbereich angenehmer gestalten. Wegen der Einspeisung über Seilabhängungen ist kein Netzkabel erforderlich. Die Leuchte kann gerade oder in einem beliebigen Winkel aufgehängt werden, was jedem Raum ein einzigartiges und luftiges Aussehen verleiht. Außerdem lässt sie sich perfekt mit der Stehversion, also der Leuchte Sineli, kombinieren.

## Technische Zeichnung



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ der Montage                   | Pendelleuchten           |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte/indirekte        |
| Form der Leuchte                  | Eckige                   |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                    |
| Material                          | Aluminium                |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden   |
| Garantie                          | 5 years                  |
| Beschreibung der Leuchte          | Pendelleuchte            |
| Abmessungen                       | 1150 mm × 296 mm × 27 mm |
| Gewicht                           | 6 kg                     |
| Lichtquelle                       | LED MODUL                |
| Art der Optik                     | Mikroprismatische Optik  |
| Lichtstrom                        | 9500 lm ± 10 %           |
| Farbtemperatur                    | 4000 K Kalt weiss        |
| Leuchtwirkungsgrad                | 142 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle               | 3                        |
| Farbwiedergabeindex               | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.6                     |

## Kurve

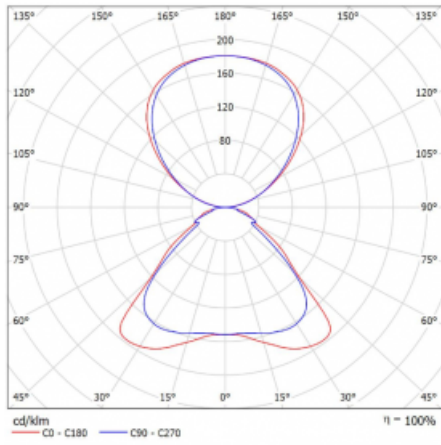

Leistungsaufnahme 66.7 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

