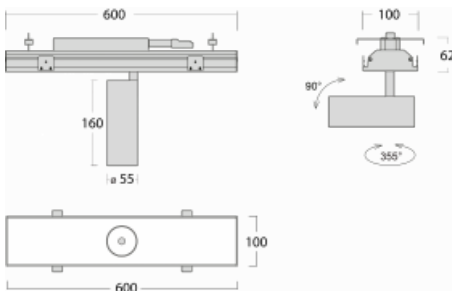
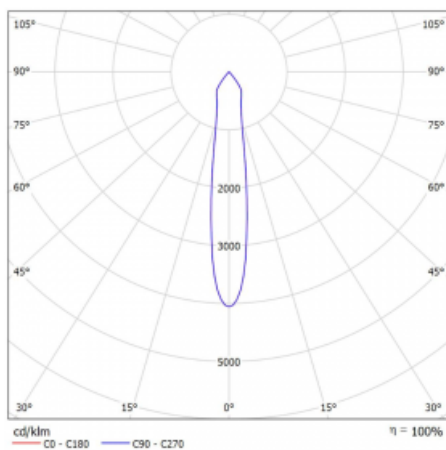



Leuchte

Rofo

250S-KOCS-10GDE/940, W


Technische Zeichnung

Kurve


| | |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage | Einbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Weiss |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte |
| Produktbeschreibung | Knauf; Adels Verbinder |

| | |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 600 mm × 100 mm × 62 mm |
|-------------|-------------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

| | |
|---------------|-----------|
| Art der Optik | Reflektor |
|---------------|-----------|

| | |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 1250 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------|---------|
| Leuchtwirkungsgrad | 92 lm/W |
|--------------------|---------|

| | |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

| | |
|-------------|--|
| Lichtquelle | |
|-------------|--|

| | |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 90 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|-----|
| Abstrahlwinkel | 17° |
|----------------|-----|

| | |
|-------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme | 13.6 W ± 10 % |
|-------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss der Leuchte | EVG nicht dimmbar |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

| | |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|

