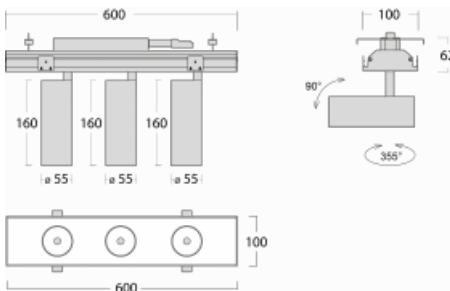
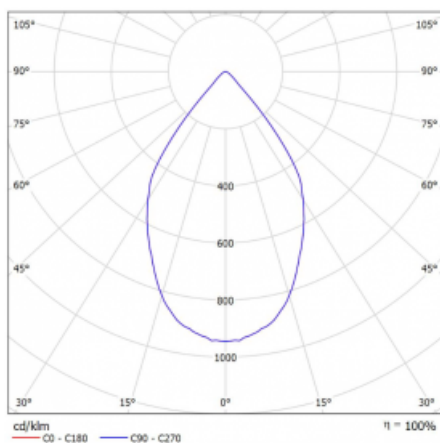



**Leuchte**

# Rofo

250S-K0CW-30GGD/940, W


**Technische Zeichnung**

**Kurve**


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Einbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                |
| Form der Leuchte         | Linear                 |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                  |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                 | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte | Einbauleuchte          |
| Produktbeschreibung      | Knauf; Adels Verbinder |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 600 mm × 100 mm × 62 mm |
|-------------|-------------------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Art der Optik | Reflektor |
|---------------|-----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Lichtstrom* | 1750 lm |
|-------------|---------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Leuchtwirkungsgrad | 88 lm/W |
|--------------------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Lichtquelle |  |
|-------------|--|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 90 |
|---------------------|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Abstrahlwinkel | 68° |
|----------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Leistungsaufnahme* | 60 W |
|--------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss der Leuchte | DALI |
|-----------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|



\*±10 %