

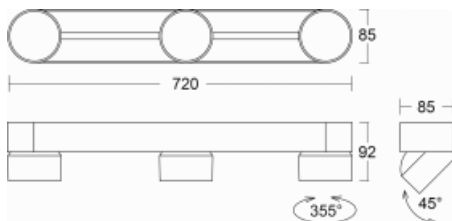

Leuchte

Shift

26-200F-30GDE/940, W

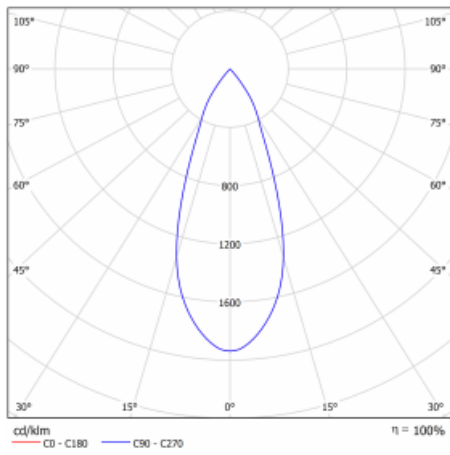

Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

Technische Zeichnung


Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	720 mm × 85 mm × 92 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1060 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	114 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	32°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	14.7

Kurve



Leistungsaufnahme 27.9 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör**00-01000**
Reflektor 18°**00-01001**
Reflektor 25°**00-01002**
Reflektor 32°**00-01003**
Reflektor 52°**00-01100**
Satinice diffuser**00-01101**
Linear optic