


**Leuchte**

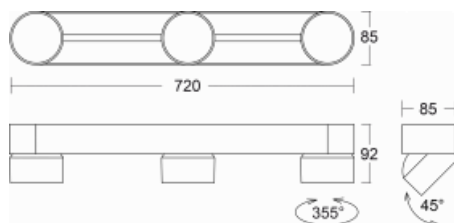
# Shift

26-200F-30GGE/940, S



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	720 mm × 85 mm × 92 mm
Gewicht	2.68 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1810 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	105 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	32°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.6

## Kurve



Leistungsaufnahme 51.9 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**



**00-01000**  
Reflektor 18°



**00-01001**  
Reflektor 25°



**00-01002**  
Reflektor 32°



**00-01003**  
Reflektor 52°



**00-01100**  
Satinice diffuser



**00-01101**  
Linear optic