



Leuchte

Shift


26-200F-50GGE/930, B



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.


Design Kryštof Nosál

Technische Zeichnung

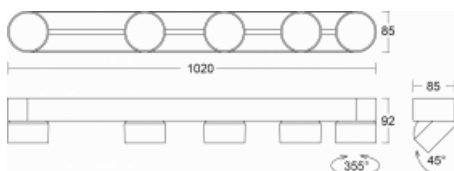

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Abgerundete Leuchte |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte |
| Abmessungen | 1020 mm × 85 mm × 92 mm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Reflektor |
| Lichtstrom | 1720 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 99 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Abstrahlwinkel | 32° |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.4 |

Kurve

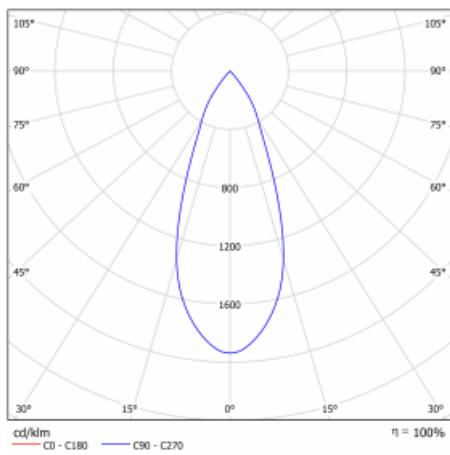

Leistungsaufnahme 86.5 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör**00-01000**
Reflektor 18°**00-01001**
Reflektor 25°**00-01002**
Reflektor 32°**00-01003**
Reflektor 52°**00-01100**
Satinice diffuser**00-01101**
Linear optic