


Leuchte


Shift

26-200S-30GDE/930, W




Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

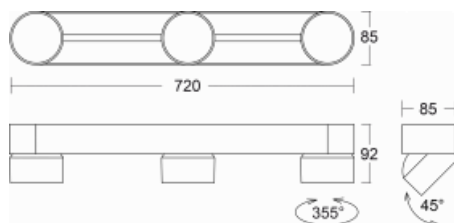Technische Zeichnung


Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	720 mm × 85 mm × 92 mm
Gewicht	3.8 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1000 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	108 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	18°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.1

Kurve

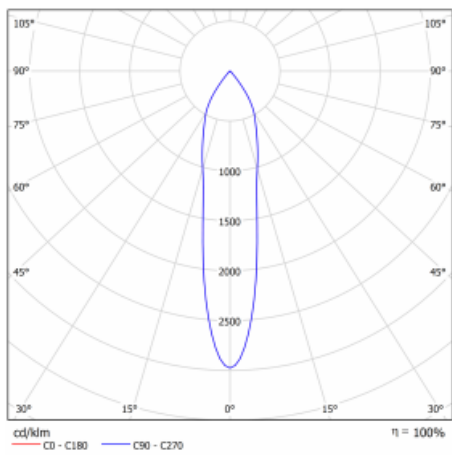

Leistungsaufnahme 27.9 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör



00-01000
Reflektor 18°



00-01001
Reflektor 25°



00-01002
Reflektor 32°



00-01003
Reflektor 52°



00-01100
Satinice diffuser



00-01101
Linear optic