

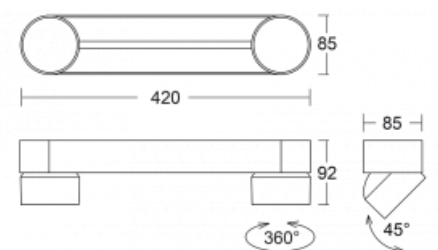

**Leuchte**

# Shift

**26-200U-20GDD/930, S**


Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

**Technische Zeichnung**


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Aufbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                |
| Form der Leuchte         | Abgerundete Leuchte    |
| Farbe der Leuchte        | Silber                 |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie                 | 60 Monate              |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte          |
| Abmessungen              | 420 mm × 85 mm × 92 mm |
| Lichtquelle              | LED MODUL              |
| Art der Optik            | Reflektor              |
| Lichtstrom               | 1000 lm ± 10 %         |
| Farbtemperatur           | 3000 K Warm weiss      |
| Leuchtwirkungsgrad       | 108 lm/W               |
| MacAdam                  | 3                      |
| Lichtquelle              |                        |
| Farbwiedergabeindex      | 90                     |
| Abstrahlwinkel           | 25°                    |
| UGR max. X=4H            | 14.7                   |
| Y=8H, ρ=70,50,20         |                        |

## Kurve



Leistungsaufnahme 18.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-01000**  
Reflektor 18°**00-01001**  
Reflektor 25°**00-01002**  
Reflektor 32°**00-01003**  
Reflektor 52°**00-01100**  
Satinice diffuser**00-01101**  
Linear optic