

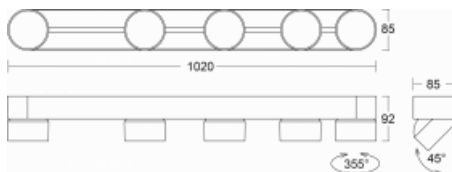

**Leuchte**

# Shift

**26-200W-50GGD/930, S**


Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

**Technische Zeichnung**


|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Aufbauleuchten          |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                 |
| Form der Leuchte                  | Abgerundete Leuchte     |
| Farbe der Leuchte                 | Silber                  |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Aufbauleuchte           |
| Abmessungen                       | 1020 mm × 85 mm × 92 mm |
| Gewicht                           | 4.3 kg                  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Reflektor               |
| Lichtstrom                        | 1720 lm ± 10 %          |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 99 lm/W                 |
| MacAdam<br>Lichtquelle            | 3                       |
| Farbwiedergabeindex               | 90                      |
| Abstrahlwinkel                    | 52°                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19                      |

## Kurve



Leistungsaufnahme 86.5 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20


**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-01000**  
Reflektor 18°**00-01001**  
Reflektor 25°**00-01002**  
Reflektor 32°**00-01003**  
Reflektor 52°**00-01100**  
Satinice diffuser**00-01101**  
Linear optic