


Leuchte

Lina28

28-500Z-35GGTD/830, S




Die Leuchte Lina28 mit direkter oder direkt-indirekter Lichtverteilung ist die schmalste Langfeldleuchte in unserer Produktpalette. Sie ist aus hochwertigem Aluminiumprofil gefertigt und die Leuchte enthält auch ein elektronisches Vorschaltgerät, das nicht, wie bei solch dünnen Profilen üblich, außerhalb der Leuchte platziert werden muss. Die Leuchte verfügt über ein integriertes optisches Raster, das für niedrige Werte des Parameters UGR sorgt, oder alternativ über einen opalen Diffusor aus PMMA-Material, der eine hohe UV-Stabilität garantiert. Damit eignet sich die Pendelleuchte für Büros, Flure, Sozialräume oder überall dort, wo ein minimalistisches Design gefragt ist.

Technische Zeichnung


Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	1969 mm × 28 mm × 61 mm
Gewicht	3.2 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Schwarzes Kunststoffgitter – niedrige UGR-Werte
Lichtstrom*	5470 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	112 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.9

Kurve

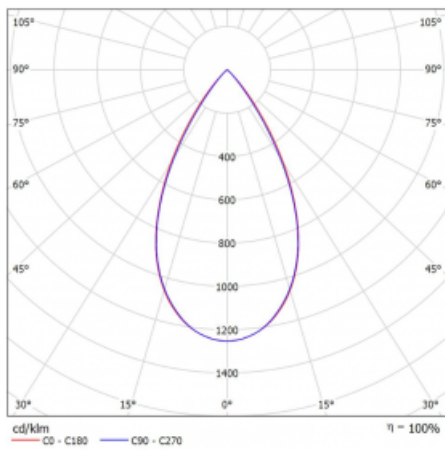

Leistungsaufnahme* 48.7 W

Anschluss der Leuchte Weitere Möglichkeiten vom Dimmen

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

* $\pm 10\%$

Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)