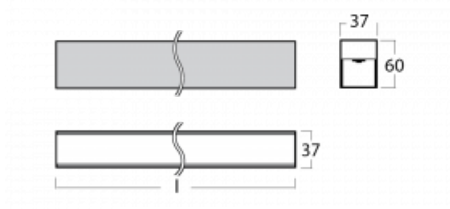



**Leuchte**

# Lina35

**35-200K-35GED/830, W**


Bei den linearen Leuchten der Familie Lina35 können Sie sich auf eines der dünnsten Profile in unserem Sortiment verlassen, wobei mehrere Längen zur Auswahl stehen. Die Leuchten mit direkter Ausstrahlung können aufgehängt, aufgebaut oder in die Decke eingebaut werden. Dank der Möglichkeit mit ausund eingefahrenem Opaldiffusor können Sie je nach Bedarf die ideale Kombination verschiedener Leuchten-Varianten für einen konkreten Innenraum wählen. Dank dieser Variabilität kann Lina35 in praktisch jedem Raum eingesetzt werden, sie eignet sich jedoch insbesondere für gesellschaftliche, öffentliche und kommerzielle Räumlichkeiten. Die Leuchten mit ausgefahrenem Diffusor streuen ihr Licht deutlich im Raum und tragen so dazu bei, die gesamte visuelle Szene komplett zu mildern.

**Technische Zeichnung**


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage          | Aufbauleuchten         |
| Typ der Ausstrahlung     | Direkte                |
| Form der Leuchte         | Linear                 |
| Farbe der Leuchte        | Weiss                  |
| Material                 | Aluminium              |
| Lebensdauer              | L90/B50 50 000 Stunden |
| Garantie                 | 5 years                |
| Beschreibung der Leuchte | Aufbauleuchte          |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen                       | 1969 mm × 37 mm × 60 mm |
| Gewicht                           | 3 kg                    |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Opaler Diffusor         |
| Lichtstrom*                       | 2410 lm                 |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 89 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 25.1                    |

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 27 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\* $\pm 10\%$

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie

