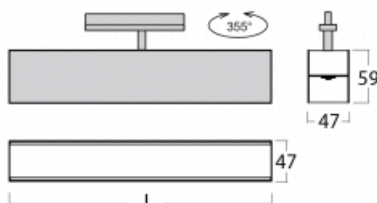



**Leuchte**

# Lina45-T


**45-600I-20GGE/830, W**


Die Leuchten der Familie Lina45-T basieren auf dem Konzept der Leuchten Lina45. In diesem Fall werden die Leuchten jedoch in 3pSchienen montiert. Die Trackleuchten mit einer Profilbreite von nur 45 mm eignen sich zur Ergänzung der mit anderen Leuchten aus unserem Sortiment, z. B. Vali55-T, erzeugten Akzentbeleuchtung. Mit ihrem diffusen Licht trägt die Lina45-T dazu bei, die Beleuchtungsstärke im Raum gleichmäßig zu verteilen und so Kommunikationsbereiche, insbesondere in Verkaufsräumen, zu beleuchten. Die Leuchten verfügen über einen Tragadapter, in dem die Leuchte in der Z-Achse gedreht werden kann, um das Erscheinungsbild des Systems anzupassen oder das Licht sogar teilweise im jeweiligen Raum zu lenken.

**Technische Zeichnung**


|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage                   | Schienenleuchten        |
| Typ der Ausstrahlung              | Direkte                 |
| Form der Leuchte                  | Linear                  |
| Farbe der Leuchte                 | Weiss                   |
| Material                          | Aluminium               |
| Lebensdauer                       | L80/B20 50 000 Stunden  |
| Garantie                          | 60 Monate               |
| Beschreibung der Leuchte          | Schienenleuchte         |
| Abmessungen                       | 1127 mm × 47 mm × 59 mm |
| Gewicht                           | 2.4 kg                  |
| Lichtquelle                       | LED MODUL               |
| Art der Optik                     | Mikroprismatische Optik |
| Lichtstrom                        | 2050 lm ± 10 %          |
| Farbtemperatur                    | 3000 K Warm weiss       |
| Leuchtwirkungsgrad                | 82 lm/W                 |
| MacAdam Lichtquelle               | 2                       |
| Farbwiedergabeindex               | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.5                    |

## Kurve

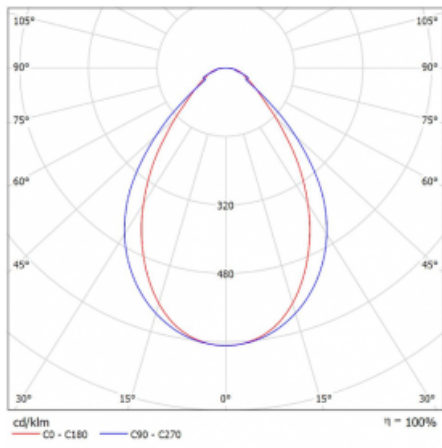

Leistungsaufnahme 25 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

☐ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**

**SKB10-2, black**

**SKB10-3, white**

**SKB12-1, grey**

**SKB12-2, black**

**SKB12-3, white**

**XTAK11-1, grey**

**XTAK142-1, grey**

**XTAK142-2, black**

**XTAK142-3, white**

**XTS11-1, grey**

**XTS11-2, black**

**XTS11-3, white**

**XTS12-1, grey**

**XTS12-2, black**

**XTS12-3, white**

**XTS14-1, grey**

**XTS14-2, black**

**XTS14-3, white**

**XTS21-1, grey**

**XTS21-2, black**

**XTS21-3, white**

**XTS24-1, grey**

**XTS24-2, black**

**XTS24-3, white**

**XTS34-1, grey**

**XTS34-2, black**

**XTS34-3, white**

**XTS35-1, grey**

**XTS35-2, black**

**XTS35-3, white**

**XTS36-1, grey**

**XTS36-2, black**



XTS36-3, white



XTS37-1, grey



XTS37-2, black



XTS37-3, white



XTS38-1, grey



XTS38-2, black



XTS38-3, white



XTS39-1, grey



XTS39-2, black



XTS39-3, white



XTS40-1, grey



XTS40-2, black



XTS40-3, white



XTS41-1, grey



XTS41-2, black



XTS41-3, white



XTS4100-1, grey



XTS4100-2, black



XTS4100-3, white



XTS4200-1, grey



XTS4200-2, black



XTS4200-3, white



XTS4300-1, grey



XTS4300-2, black



XTS4300-3, white



XTS4400-1, grey



XTS4400-2, black



XTS4400-3, white



XTSF4100-1, grey



XTSF4100-2, black



XTSF4100-3, white



XTSF4200-1, grey



XTSF4200-2, black



XTSF4200-3, white



XTSF4300-1, grey



XTSF4300-2, black



XTSF4300-3, white



XTSF4400-1, grey



XTSF4400-2, black



XTSF4400-3, white



XTSV12-1, grey