



Leuchte


Lina45-T

45-600K-20GED/830, B



Die Leuchten der Familie Lina45-T basieren auf dem Konzept der Leuchten Lina45. In diesem Fall werden die Leuchten jedoch in 3phSchienen montiert. Die Trackleuchten mit einer Profildbreite von nur 45 mm eignen sich zur Ergänzung der mit anderen Leuchten aus unserem Sortiment, z. B. Vali55-T, erzeugten Akzentbeleuchtung. Mit ihrem diffusen Licht trägt die Lina45-T dazu bei, die Beleuchtungsstärke im Raum gleichmäßig zu verteilen und so Kommunikationsbereiche, insbesondere in Verkaufsräumen, zu beleuchten. Die Leuchten verfügen über einen Tragadapter, in dem die Leuchte in der Z-Achse gedreht werden kann, um das Erscheinungsbild des Systems anzupassen oder das Licht sogar teilweise im jeweiligen Raum zu lenken.

Technische Zeichnung

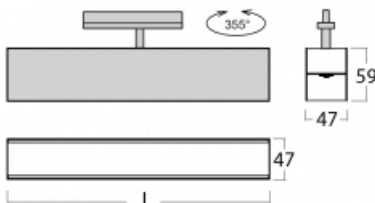

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ der Montage | Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Schienenleuchte |
| Abmessungen | 1127 mm × 47 mm × 59 mm |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
| Lichtstrom | 1460 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 96 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.4 |
| Leistungsaufnahme | 15.2 W ± 10 % |
| Anschluss der Leuchte | DALI dimmbar |
| Elektrische Spannung | 220-240V |
| Frequenz | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00370, S
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00370, W
 Deckenkappe
 80x80x32mm

SKB10-1, grey

SKB10-2, black

SKB10-3, white

SKB12-1, grey

SKB12-2, black

SKB12-3, white

XTAK11-1, grey

XTAK142-1, grey

XTAK142-2, black

XTAK142-3, white

XTS41-1, grey

XTS41-2, black

XTS41-3, white

XTSC6100-1, grey

XTSC6100-2, black

XTSC6100-3, white

XTSC611-1, grey

XTSC611-2, black

XTSC611-3, white

XTSC612-1, grey

XTSC612-2, black

XTSC612-3, white

XTSC614-1, grey

XTSC614-2, black

XTSC614-3, white

XTSC6200-1, grey

XTSC6200-2, black

XTSC6200-3, white

XTSC621-1, grey

XTSC621-2, black

XTSC621-3, white

XTSC6300-1, grey

XTSC6300-2, black



XTSC6300-3, white



XTSC634-1, grey



XTSC634-2, black



XTSC634-3, white



XTSC635-1, grey



XTSC635-2, black



XTSC635-3, white



XTSC636-2, black



XTSC636-3, white



XTSC637-1, grey



XTSC637-2, black



XTSC637-3, white



XTSC638-1, grey



XTSC638-2, black



XTSC638-3, white



XTSC639-1, grey



XTSC639-2, black



XTSC639-3, white



XTSC640-1, grey



XTSC640-2, black



XTSC640-3, white



XTSC6400-1, grey



XTSC6400-2, black



XTSC6400-3, white



XTSCF6100-1, grey



XTSCF6100-2, black



XTSCF6100-3, white



XTSCF6200-1, grey



XTSCF6200-2, black



XTSCF6200-3, white



XTSCF6300-1, grey



XTSCF6300-2, black



XTSCF6300-3, white



XTSCF6400-1, grey



XTSCF6400-2, black



XTSCF6400-3, white



XTSV12-1, grey