



Leuchte


Lina45-T

45-600Z-25GGE/840, W



Die Leuchten der Familie Lina45-T basieren auf dem Konzept der Leuchten Lina45. In diesem Fall werden die Leuchten jedoch in 3phSchienen montiert. Die Trackleuchten mit einer Profilbreite von nur 45 mm eignen sich zur Ergänzung der mit anderen Leuchten aus unserem Sortiment, z. B. Vali55-T, erzeugten Akzentbeleuchtung. Mit ihrem diffusen Licht trägt die Lina45-T dazu bei, die Beleuchtungsstärke im Raum gleichmäßig zu verteilen und so Kommunikationsbereiche, insbesondere in Verkaufsräumen, zu beleuchten. Die Leuchten verfügen über einen Tragadapter, in dem die Leuchte in der Z-Achse gedreht werden kann, um das Erscheinungsbild des Systems anzupassen oder das Licht sogar teilweise im jeweiligen Raum zu lenken.

Technische Zeichnung

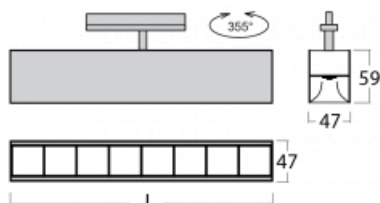

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ der Montage | Schienenleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Linear |
| Farbe der Leuchte | Weiss |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Schienenleuchte |
| Abmessungen | 1408 mm × 47 mm × 59 mm |
| Gewicht | 3.2 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |
| Art der Optik | Schwarzes Kunststoffgitter – niedrige UGR-Werte |
| Lichtstrom | 4920 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 128 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6 |

Leistungsaufnahme 38.4 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00370, S
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00370, W
 Deckenkappe
 80x80x32mm

SKB10-1, grey

SKB10-2, black

SKB10-3, white

SKB12-1, grey

SKB12-2, black

SKB12-3, white

XTAK11-1, grey

XTAK142-1, grey

XTAK142-2, black

XTAK142-3, white

XTS11-1, grey

XTS11-2, black

XTS11-3, white

XTS12-1, grey

XTS12-2, black

XTS12-3, white

XTS14-1, grey

XTS14-2, black

XTS14-3, white

XTS21-1, grey

XTS21-2, black

XTS21-3, white

XTS24-1, grey

XTS24-2, black

XTS24-3, white

XTS34-1, grey

XTS34-2, black

XTS34-3, white

XTS35-1, grey

XTS35-2, black

XTS35-3, white

XTS36-1, grey

XTS36-2, black



XTS36-3, white



XTS37-1, grey



XTS37-2, black




XTS37-3, white




XTS38-1, grey




XTS38-2, black




XTS38-3, white




XTS39-1, grey




XTS39-2, black



XTS39-3, white



XTS40-1, grey



XTS40-2, black



XTS40-3, white



XTS41-1, grey



XTS41-2, black



XTS41-3, white



XTS4100-1, grey



XTS4100-2, black



XTS4100-3, white



XTS4200-1, grey



XTS4200-2, black



XTS4200-3, white



XTS4300-1, grey



XTS4300-2, black



XTS4300-3, white



XTS4400-1, grey



XTS4400-2, black



XTS4400-3, white



XTSF4100-1, grey



XTSF4100-2, black



XTSF4100-3, white



XTSF4200-1, grey



XTSF4200-2, black



XTSF4200-3, white



XTSF4300-1, grey



XTSF4300-2, black



XTSF4300-3, white



XTSF4400-1, grey



XTSF4400-2, black



XTSF4400-3, white



XTSV12-1, grey