



## Leuchte

# Ravo-C

55-283C-10GGD/840, W



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|--------------------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
|------------------|-------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Farbe der Leuchte | Weiss |
|-------------------|-------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | Aluminium/Kunststoff |
|----------|----------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 60 Monate |
|----------|-----------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Aufbau-/Pendelleuchte |
|--------------------------|-----------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Abmessungen | ø 172 mm × 187 mm |
|-------------|-------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1.7 kg |
|---------|--------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Art der Optik | Klar abdeckung |
|---------------|----------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 2030 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 113 lm/W |
|--------------------|----------|

|         |   |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Lichtquelle |  |
|-------------|--|


|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Abstrahlwinkel | 62° |
|----------------|-----|

|               |      |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 20.5 |
|---------------|------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Y=8H, $\theta=70,50,20$ |  |
|-------------------------|--|

## Technische Zeichnung

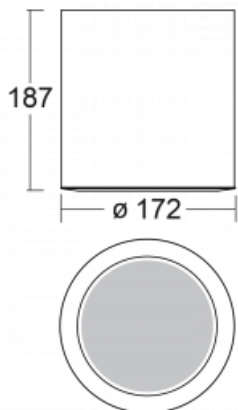

## Kurve



Leistungsaufnahme 18 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 20

## Zubehör



**00-00399, W**  
Seilaufhängungsset-  
1 Seile 2000mm,  
Kabel 5x0,75mm,  
Baldachin