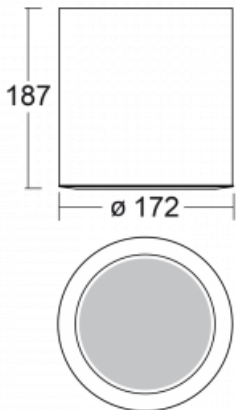



**Leuchte**

# Ravo-C

55-283K-10GDM/840, W


**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium/Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	1130 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	118 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	64°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19

## Kurve



Leistungsaufnahme 9.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

## Zubehör



**00-00399, W**  
Seilaufhängungsset-  
1 Seile 2000mm,  
Kabel 5x0,75mm,  
Baldachin