




Leuchte

Ravo-C

55-283K-10GDM3/830, B



Technische Zeichnung

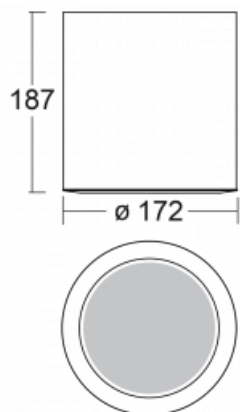

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Schwarz
-------------------	---------

Material	Aluminium/Kunststoff
----------	----------------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
-------------	-------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	1080 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	113 lm/W
--------------------	----------

MacAdam Lichtquelle	3
---------------------	---

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Abstrahlwinkel	64°
----------------	-----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.8
-----------------------------------	------

Kurve



Leistungsaufnahme 9.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zubehör



00-00399, B
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin