


**Leuchte**

# Ravo-C

55-283K-10GHE/830, W



|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|--------------------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
|------------------|-------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Farbe der Leuchte | Weiss |
|-------------------|-------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Material | Aluminium/Kunststoff |
|----------|----------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 5 years |
|----------|---------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Aufbau-/Pendelleuchte |
|--------------------------|-----------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Abmessungen | ø 172 mm × 187 mm |
|-------------|-------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1.6 kg |
|---------|--------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
|---------------|-----------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 2320 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Leuchtwirkungsgrad | 95 lm/W |
|--------------------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| MacAdam | 3 |
|---------|---|


|             |  |
|-------------|--|
| Lichtquelle |  |
|-------------|--|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|


|                |     |
|----------------|-----|
| Abstrahlwinkel | 64° |
|----------------|-----|

|               |      |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 21.5 |
|---------------|------|

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Y=8H, $\theta=70,50,20$ |  |
|-------------------------|--|

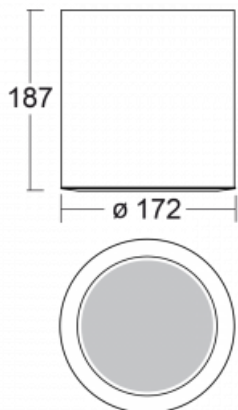**Technische Zeichnung**


## Kurve

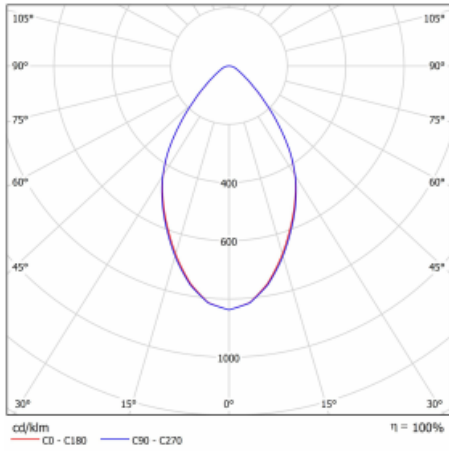

Leistungsaufnahme 24.5 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

## Zubehör



**00-00398, W**  
Seilaufhängungsset-  
1 Seile 2000mm,  
Kabel 3x0,75mm,  
Baldachin