



## Leuchte


# Ture-C

57-283L-10GDM3/840, B




Es handelt sich um eine zylindrische, sitzende Leuchte, die einen hervorragenden UGR<19 hat, was bedeutet, dass die Leuchte nicht blendet. Die Leuchte kann in Büros, Besprechungsräumen und dank spezieller Quellen auch in Ausstellungsräumen eingesetzt werden. RealWhite akzentuiert das Weiß, StrongColour akzentuiert die gewählte Farbe und RealColour akzentuiert die tatsächliche Farbe. Mit Tunable White passen Sie die Farbtemperatur je nach Tageszeit an. Mit diesen Quellen sehen beleuchtete Objekte noch ansprechender aus.

## Technische Zeichnung



Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	ø 226 mm × 240 mm
Gewicht	4.3 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Glatter Aluminiumreflektor
Lichtstrom*	1310 lm
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	136 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.7

## Kurve

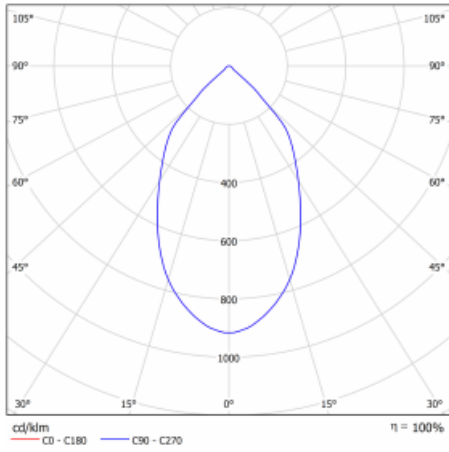

Leistungsaufnahme\* 9.6 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF 3 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\*±10 %

## Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



## Zubehör



**00-00399, B**  
Seilaufhängungsset-  
1 Seile 2000mm,  
Kabel 5x0,75mm,  
Baldachin