



## Leuchte


# Kopti

900-200K-20GGD/M3P/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



## Technische Zeichnung

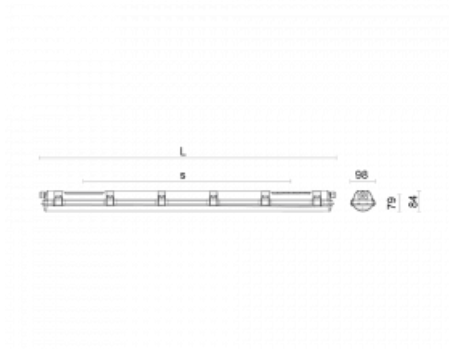

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
Abmessungen	1175 mm × 98 mm × 84 mm
Gewicht	2.26 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	4720 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	157 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme	30 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar und Notlicht EM PRO 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

 **CE** IP 66