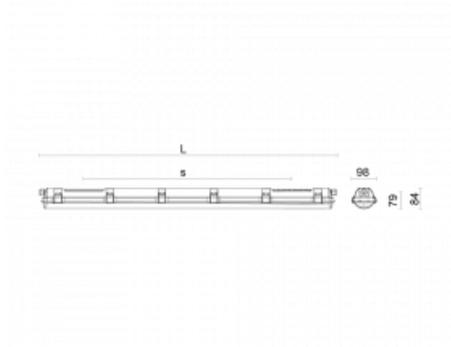



**Leuchte**

# Kopti

**900-200K-25GED/M3P/840, S**

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.


**Technische Zeichnung**


|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Typ der Montage | Aufbauleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|--------------------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
|----------------------|---------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Linear |
|------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Farbe der Leuchte | Silber |
|-------------------|--------|

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Kunststoff |
|----------|------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 5 years |
|----------|---------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Aufbau-/Pendelleuchte |
|--------------------------|-----------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 1455 mm × 98 mm × 84 mm |
|-------------|-------------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2.4 kg |
|---------|--------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
|---------------|-----------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Lichtstrom* | 4200 lm |
|-------------|---------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
|----------------|-------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 150 lm/W |
|--------------------|----------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Leistungsaufnahme* | 28 W |
|--------------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|



**IP 66**

\*±10 %