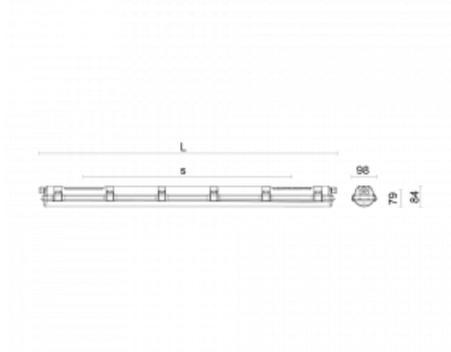



Leuchte

Kopti

900-200K-25GGD/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.


Technische Zeichnung


Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Linear
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Kunststoff
----------	------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	1455 mm × 98 mm × 84 mm
-------------	-------------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	5880 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	155 lm/W
--------------------	----------

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Leistungsaufnahme	38 W ± 10 %
-------------------	-------------

Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
-----------------------	--------------

Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------



 IP 66