



Leuchte


Kopti

900-200K-25GGD/M3P/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Technische Zeichnung

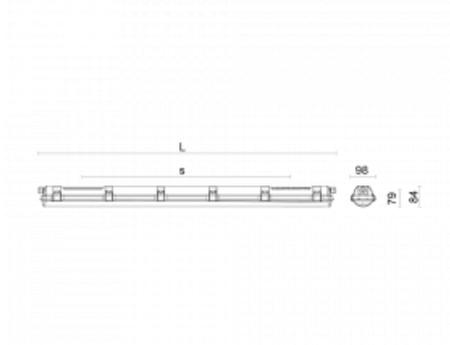

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Kunststoff
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
Abmessungen	1455 mm × 98 mm × 84 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Opaler Diffusor
Lichtstrom	5880 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	155 lm/W
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme	38 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar und Notlicht EM PRO 3 Stunde
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊥ CE IP 66