



Leuchte


Kopti

900-200K-25GGM3/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Technische Zeichnung

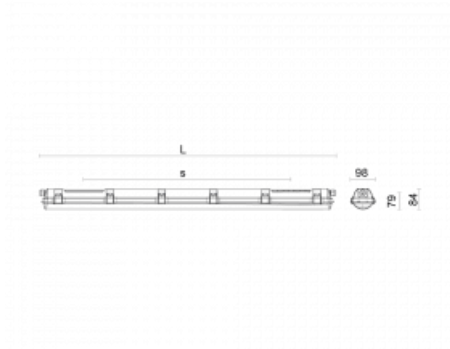

Typ der Montage Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Silber

Material Kunststoff

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen 1455 mm × 98 mm × 84 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 5880 lm ± 10 %

Farbtemperatur 4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad 155 lm/W

Farbwiedergabeindex 80

Leistungsaufnahme 38 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

  IP 66