



Leuchte


Kopti

900-200K-25GGM3/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



Technische Zeichnung

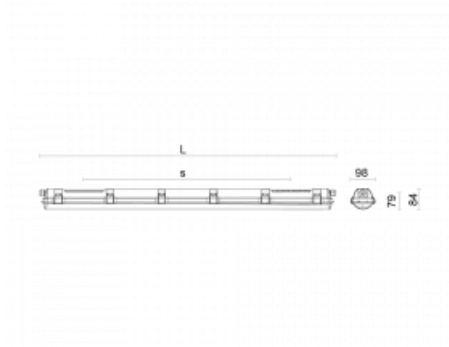

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Linear
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Kunststoff
----------	------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	5 years
----------	---------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	1455 mm × 98 mm × 84 mm
-------------	-------------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom*	5880 lm
-------------	---------

Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	155 lm/W
--------------------	----------

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Leistungsaufnahme*	38 W
--------------------	------

Anschluss der Leuchte	ON/OFF 3 Stunde
-----------------------	-----------------

Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

⊕ CE IP 66

*±10 %