



## Leuchte

# Lina60-S


04S-200W-30GDE/940, B



EPD®

Sie werden das L-Click-System der Leuchte Lina60-S mit direkter Lichtverteilung zu schätzen wissen, das Ihnen effektiv Zeit und Geld spart. Wie das geht? Das Modul wird einfach in das Profil eingeklickt, so dass bei der Montage viel Arbeit eingespart wird. Diese Lösung verhindert auch die direkte Berührung der LED-Technik und verlängert deren Lebensdauer. Das Beleuchtungssystem Lina60-S lässt sich zu endlosen Linien und einer großen Formenvielfalt zusammensetzen. Neben der hohen Leistung hat die Leuchte auch einen günstigen Preis. Sie findet ihren Einsatz in kommerziellen, sozialen und öffentlichen Räumen.

## Technische Zeichnung

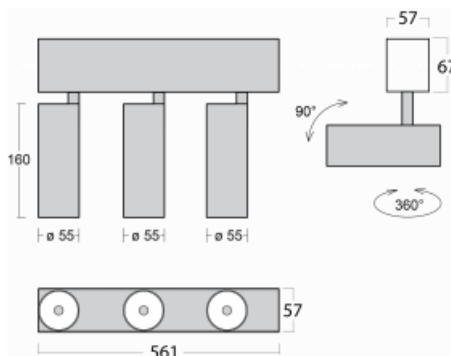

Typ der Montage	Einbauleuchten, Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Schwarz
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Einbau-/Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte
Abmessungen	561 mm × 57 mm × 67 mm
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom	1250 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	92 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	68°
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.3

## Kurve



Leistungsaufnahme 40.8 W  $\pm$  10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00350, K**  
 Kabel 3x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-00501**  
 Kabel für  
 Notbeleuchtung XX-  
 XXXX-40

**00-00600, F**  
 Deckenhalter für  
 Leuchten 132-5xxK,  
 04-2000x, 05-2000x,  
 09-200x - 1 Stck.

**00-20700, B**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**04-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**04-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**04-20100, B**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 3-polig,  
 Kabeldurchführung

**04-20102, B**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 3-polig,  
 Kabeldurchführung

**04-20900, F**  
 Satz für Einbau des  
 Pendelprofils