



Leuchte

Mila-S


101S-200K-10GHQ/TC, W



Ein Modell, Tausende von Kombinationen. Die Leuchte Mila-S, entworfen vom Weltklasse-Designer Rob Van Beek, ist in jeder Hinsicht innovativ. Dank eines einzigartigen Magnetsystems können Sie die Leuchten ohne jegliches Werkzeug zu einer räumlichen Formation mit verschiedenen Formen kombinieren. Doch all das wäre nicht möglich ohne die neueste LED-Technologie, die sich im Inneren der Aluminiumprofile in Weiß, Schwarz oder Silber verbirgt. Außerdem erzeugt das verdeckte Leuchtmittel keine unerwünschten Schatten. Dank der Dimmmöglichkeit eignet sich die Leuchte für Ausstellungsräume, Büros und verschiedene repräsentative Bereiche.

Design Rob van Beek

Technische Zeichnung

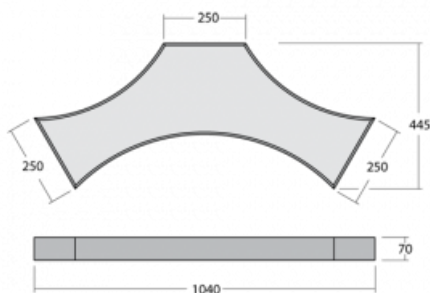

Typ der Montage Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Andere Leuchtenform

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte

Produktbeschreibung Tunable-White HO

Abmessungen 1040 mm × 445 mm × 70 mm

Gewicht 7.4 kg

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 4290 lm ± 10 %

Farbtemperatur 2700 K - 6500 K Tunable White

Leuchtwirkungsgrad 67 lm/W

MacAdam 3


Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 90

UGR max. X=4H 21

Y=8H, $\theta=70,50,20$

Kurve

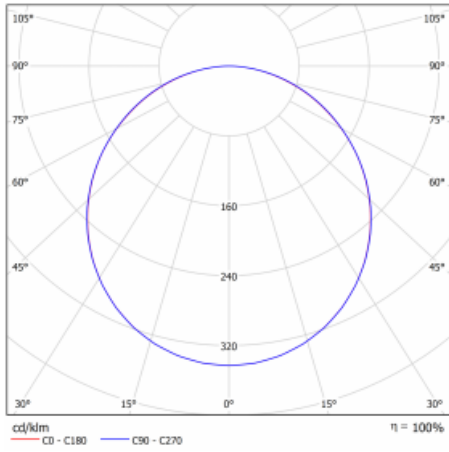

Leistungsaufnahme 64.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI DT8

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie




Zubehör

00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm




101-0001, W
Distanzteile für Leuchten



101-0002, N
Seilaufhängung 2000
mm, 2 Seile



101-0007, N
Seilaufhängung 4000
mm, 2 Seile



101-0008, N
Seilaufhängung 6000
mm, 2 Seile



101-0012
Verbindungskabel 5x
0,75 mm, angesetzt mit
Konektor WAGO



101-0014, W
Transparentes Kabel 5x
0,75 mm, 2000 mm mit
Konektor WAGO



101-0016, W
Transparentes Kabel 5x
0,75 mm, 6000 mm mit
Konektor WAGO