

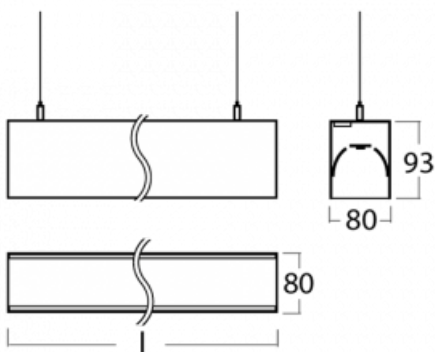

Leuchte

Lina80-S

11S-501I-20GGM/840, W


EPD[®]

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung


| | |
|-----------------|------------------------------|
| Typ der Montage | Wandleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|------------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
|----------------------|-------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Linear |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| Farbe der Leuchte | Weiss |
|-------------------|-------|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 60 Monate |
|----------|-----------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Wand-/Pendelleuchte |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 1122 mm × 80 mm × 93 mm |
|-------------|-------------------------|

| | |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
|---------------|-------------------------|

| | |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 4170 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 113 lm/W |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|---|
| MacAdam Lichtquelle | 2 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

| | |
|------------------|------|
| UGR max. X=4H | 17.9 |
| Y=8H, ρ=70,50,20 | |

| | |
|-------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme | 36.9 W ± 10 % |
|-------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss der Leuchte | EVG und Notlicht 1 Stunde |
|-----------------------|---------------------------|

| | |
|----------------------|----------|
| Elektrische Spannung | 220-240V |
|----------------------|----------|

| | |
|----------|---------|
| Frequenz | 50/60Hz |
|----------|---------|



Kurve



Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00200, N
 Direkter Verbinder

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 Kabel 5x0,75 4000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00366, K
 Kabel 7x0,75 2000mm

00-00367, K
 Kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
 Kabel 7x0,75 6000mm

00-00370, W
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-01200, F
 Zubehör für Demontage
 El. Modules

00-20101, W
 2xEndkappe - Metall,
 Klemmleiste 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20103, W
 2xEndkappe -
 Kunststoff, Klemmleiste
 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20700, W
 Wandhalter (2 Stk)
 Lipo/Lina

00-51300, W
 Set für Aufhängung in
 3Ph-Schiene für nicht
 dimmbare Leuchten