



Leuchte

Lina80-S


11S-501I-40GEE/830, B



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

Technische Zeichnung

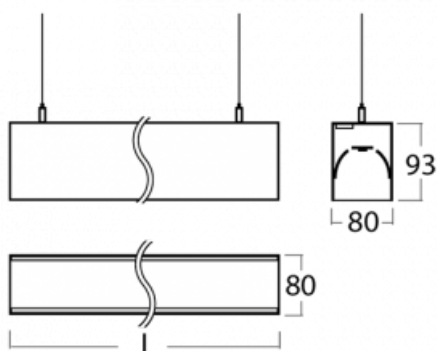

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Typ der Montage | Wandleuchten, Pendelleuchten |
|-----------------|------------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Typ der Ausstrahlung | Direkte/indirekte |
|----------------------|-------------------|

| | |
|------------------|--------|
| Form der Leuchte | Linear |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
|-------------------|---------|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | L90/B50 50 000 Stunden |
|-------------|------------------------|

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 60 Monate |
|----------|-----------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Beschreibung der Leuchte | Wand-/Pendelleuchte |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Abmessungen | 2244 mm × 80 mm × 93 mm |
|-------------|-------------------------|

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 8.5 kg |
|---------|--------|

| | |
|-------------|-----------|
| Lichtquelle | LED MODUL |
|-------------|-----------|

| | |
|---------------|-------------------------|
| Art der Optik | Mikroprismatische Optik |
|---------------|-------------------------|

| | |
|------------|----------------|
| Lichtstrom | 6070 lm ± 10 % |
|------------|----------------|

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3000 K Warm weiss |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------|----------|
| Leuchtwirkungsgrad | 115 lm/W |
|--------------------|----------|

| | |
|---------|---|
| MacAdam | 2 |
|---------|---|

| | |
|-------------|--|
| Lichtquelle | |
|-------------|--|

| | |
|---------------------|----|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------|------|
| UGR max. X=4H | 15.4 |
|---------------|------|

| | |
|------------------|--|
| Y=8H, ρ=70,50,20 | |
|------------------|--|

Kurve



Leistungsaufnahme 52.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG nicht dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00200, N
 Direkter Verbinder

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 Kabel 5x0,75 4000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00363, K
 Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 Kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 Kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-01200, F
 Zubehör für Demontage
 El. Modules

00-20101, B
 2xEndkappe - Metall,
 Klemmleiste 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20103, B
 2xEndkappe -
 Kunststoff, Klemmleiste
 5-polig,
 Kabeldurchführung;
 Lipo80/Lina80

00-20700, B
 Wandhalter (2 Stk)
 Lipo/Lina

00-51300, B
 Set für Aufhängung in
 3Ph-Schiene für nicht
 dimmbare Leuchten