

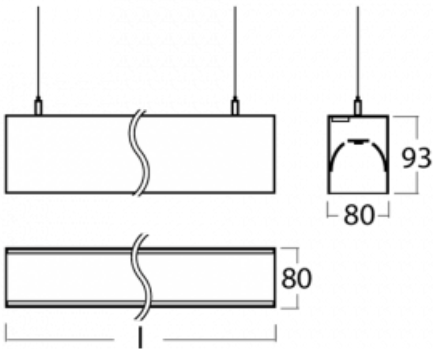

**Leuchte**

# Lina80-S

11S-501K-20GEM3/830, B


**EPD®**

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

**Technische Zeichnung**


Typ der Montage	Wandleuchten, Pendelleuchten
-----------------	------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
----------------------	-------------------

Form der Leuchte	Linear
------------------	--------

Farbe der Leuchte	Schwarz
-------------------	---------

Material	Aluminium
----------	-----------

Lebensdauer	L90/B50 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Wand-/Pendelleuchte
--------------------------	---------------------

Abmessungen	1122 mm × 80 mm × 93 mm
-------------	-------------------------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	2880 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	132 lm/W
--------------------	----------

MacAdam Lichtquelle	2
---------------------	---

Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

UGR max. X=4H	21
Y=8H, ρ=70,50,20	

Leistungsaufnahme	21.9 W ± 10 %
-------------------	---------------

Anschluss der Leuchte	EVG und Notlicht 3 Stunden
-----------------------	----------------------------

Elektrische Spannung	220-240V
----------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

⊕ CE IP 40

# Kurve



**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilaufhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilaufhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilaufhängung  
 6000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 Kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 Kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 Kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, B**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, B**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, B**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, B**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-51300, B**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für nicht  
 dimmbare Leuchten