



## Leuchte

# Lina80-S


11S-501K-20GGM3/830, W



EPD®

Die Leuchten Lina80-S sind als Einbau-, Anbau-, Pendel- oder Wandleuchten erhältlich, einschließlich der beleuchteten Ecksegmente. Mit der Systemleuchte Lina80-S können verschiedene Formen oder lange Linien geschaffen werden. Spezielle Fugen verhindern das Durchscheinen von Licht und schaffen so einen nahtlosen visuellen Effekt, der sowohl für kleine Büros als auch für große Hallen geeignet ist.

## Technische Zeichnung

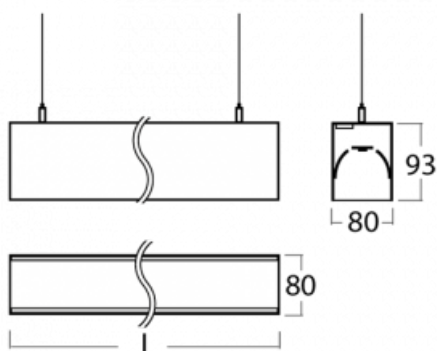

Typ der Montage Wandleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte/indirekte

Form der Leuchte Linear

Farbe der Leuchte Weiss

Material Aluminium

Lebensdauer L90/B50 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Wand-/Pendelleuchte

Abmessungen 1122 mm × 80 mm × 93 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 4440 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 123 lm/W

MacAdam 2  
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 22.5  
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 36 W ± 10 %


Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 3 Stunden

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 40

# Kurve

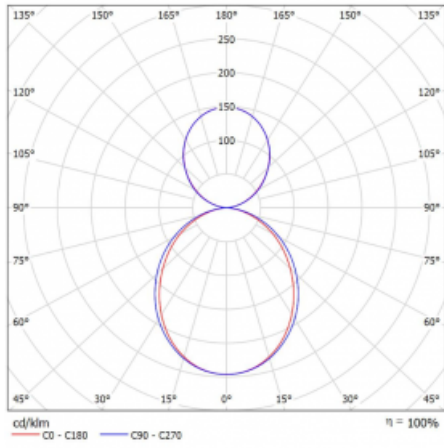

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör**

**00-00200, N**  
 Direkter Verbinder

**00-00300, N**  
 Seilabhängung  
 2000mm

**00-00301, N**  
 Seilabhängung  
 4000mm

**00-00302, N**  
 Seilabhängung  
 6000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 Kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
 Kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 Kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 Kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 Kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 Kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 Kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
 Deckenkappe  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 Zubehör für Demontage  
 El. Modules

**00-20101, W**  
 2xEndkappe - Metall,  
 Klemmleiste 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
 2xEndkappe -  
 Kunststoff, Klemmleiste  
 5-polig,  
 Kabeldurchführung;  
 Lipo80/Lina80

**00-20700, W**  
 Wandhalter (2 Stk)  
 Lipo/Lina

**00-51300, W**  
 Set für Aufhängung in  
 3Ph-Schiene für nicht  
 dimmbare Leuchten