




Leuchte

Rotao100

127-580I-10GGE/830, S



Kurve

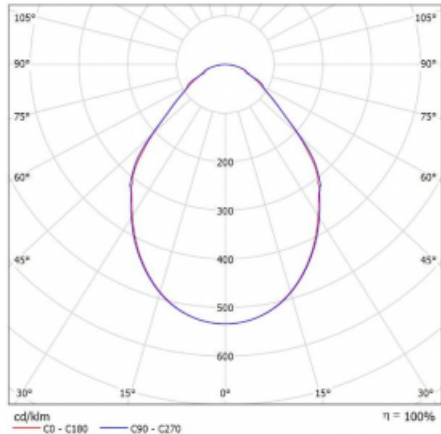

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	ø 850 mm × 87 mm
Gewicht	9 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	4170 lm ± 10 %
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	85 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	18.7

Leistungsaufnahme	49 W ± 10 %
-------------------	-------------

Anschluss der Leuchte	EVG nicht dimmbar
--------------------------	-------------------

Elektrische Spannung	220-240V
-------------------------	----------

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

  IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

