




Leuchte

Rotao100

127-581I-10GED/840, S




Technische Zeichnung

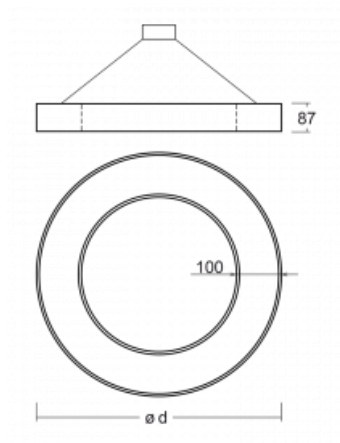

Typ der Montage	Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte/indirekte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	60 Monate
Beschreibung der Leuchte	Pendelleuchte
Abmessungen	ø 850 mm × 87 mm
Gewicht	9.4 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Mikroprismatische Optik
Lichtstrom	3880 lm ± 10 %
Farbtemperatur	4000 K Kalt weiss
Leuchtwirkungsgrad	93 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.5

Kurve

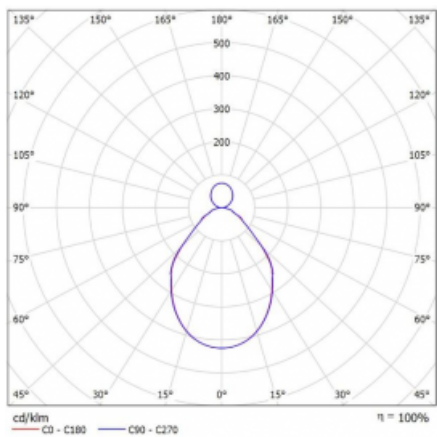

Leistungsaufnahme	41.5 W ± 10 %
Anschluss der Leuchte	DALI dimmbar
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen[Montageanleitung](#)[Fotografie](#)