



Leuchte


Rotao100

127-5B0K-10GGD/840, B



| | |
|--------------------------|------------------------|
| Typ der Montage | Pendelleuchten |
| Typ der Ausstrahlung | Direkte |
| Form der Leuchte | Rundleuchte |
| Farbe der Leuchte | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Lebensdauer | L80/B20 50 000 Stunden |
| Garantie | 60 Monate |
| Beschreibung der Leuchte | Pendelleuchte |
| Abmessungen | ø 1200 mm × 87 mm |
| Gewicht | 15.1 kg |
| Lichtquelle | LED MODUL |

Kurve

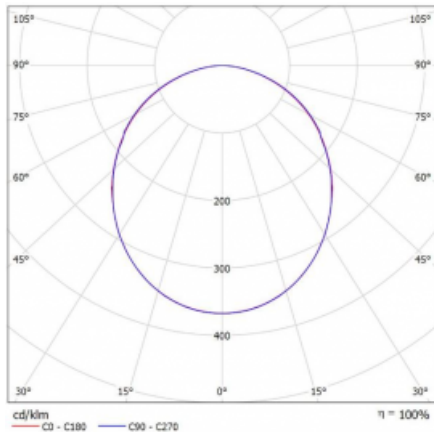

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art der Optik | Opaler Diffusor |
| Lichtstrom | 7250 lm ± 10 % |
| Farbtemperatur | 4000 K Kalt weiss |
| Leuchtwirkungsgrad | 111 lm/W |
| MacAdam Lichtquelle | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.7 |

Leistungsaufnahme 65.4 W \pm 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

 **CE** IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

