




Leuchte

Rotao100

127-5D0K-10GGD/830, S



Kurve

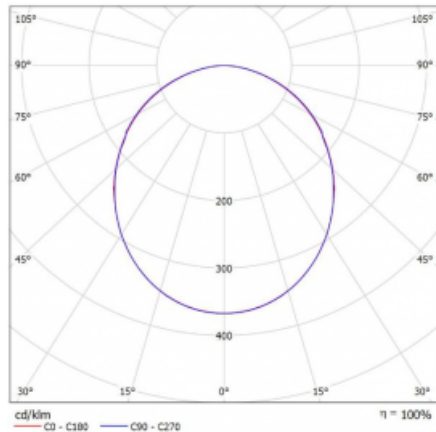

Typ der Montage Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung Direkte

Form der Leuchte Rundleuchte

Farbe der Leuchte Silber

Material Aluminium

Lebensdauer L80/B20 50 000 Stunden

Garantie 60 Monate

Beschreibung der Leuchte Pendelleuchte

Abmessungen ø 2000 mm × 87 mm

Lichtquelle LED MODUL

Art der Optik Opaler Diffusor

Lichtstrom 12510 lm ± 10 %

Farbtemperatur 3000 K Warm weiss

Leuchtwirkungsgrad 106 lm/W

MacAdam 3
Lichtquelle

Farbwiedergabeindex 80

UGR max. X=4H 23.7
Y=8H, ρ=70,50,20

Leistungsaufnahme 118.4 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte DALI dimmbar

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie

