



## Leuchte

# Shift


26-200F-50GGD/930, S



Der Designer Kryštof Nosál hat eine Leuchte mit unübertroffener Variabilität entworfen. Darüber hinaus ermöglicht die Shift-Familie von Einzeleuchten alle Arten von Platzierungen im Raum. Sie können zwischen Halbeinbau-, Aufbausowie Pendelvariante wählen. Die LED-Spotbeleuchtung besteht aus 1, 2, 3 oder 5 Leuchtmitteln, die in der Achse der Leuchte bewegt, um bis zu 45° geneigt und bis zu 355° gedreht werden können. Die Leuchte hat 4 Ausstrahlungswinkel von 15°, 25°, 36° und 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technische Zeichnung

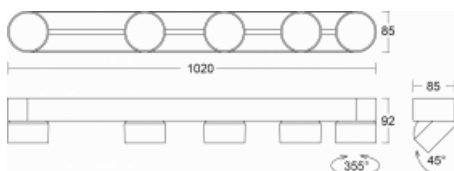

Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Abgerundete Leuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	1020 mm × 85 mm × 92 mm
Gewicht	4.3 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom*	1720 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	99 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	32°
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.4

## Kurve



Leistungsaufnahme\* 86.5 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

\* $\pm 10\%$

**Zum Herunterladen**

Montageanleitung



Fotografie



**Zubehör****00-01000**  
Reflektor 18°**00-01001**  
Reflektor 25°**00-01002**  
Reflektor 32°**00-01003**  
Reflektor 52°**00-01100**  
Satinice diffuser**00-01101**  
Linear optic