



Leuchte


Shift-C

26-200U-10GGD/930, S



Typ der Montage	Aufbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Rundleuchte
Farbe der Leuchte	Silber
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
Garantie	5 years
Beschreibung der Leuchte	Aufbauleuchte
Abmessungen	ø 85 mm × 200 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	LED MODUL
Art der Optik	Reflektor
Lichtstrom*	1720 lm
Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
Leuchtwirkungsgrad	99 lm/W
MacAdam Lichtquelle	3
Farbwiedergabeindex	90
Abstrahlwinkel	25°

Technische Zeichnung

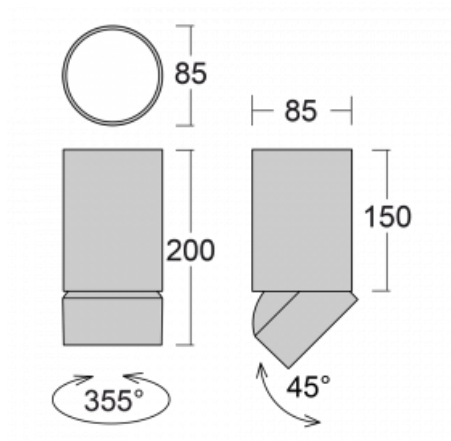

Kurve



Leistungsaufnahme* 17.3 W

Anschluss der Leuchte DALI

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zubehör**00-01000**
Reflektor 18°**00-01001**
Reflektor 25°**00-01002**
Reflektor 32°**00-01003**
Reflektor 52°**00-01100**
Satinice diffuser**00-01101**
Linear optic