



Leuchte

Ravo-C

55-283K-10GDM/830, S



Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
-----------------	--------------------------------

Typ der Ausstrahlung	Direkte
----------------------	---------

Form der Leuchte	Rundleuchte
------------------	-------------

Farbe der Leuchte	Silber
-------------------	--------

Material	Aluminium/Kunststoff
----------	----------------------

Lebensdauer	L80/B20 50 000 Stunden
-------------	------------------------

Garantie	60 Monate
----------	-----------

Beschreibung der Leuchte	Aufbau-/Pendelleuchte
--------------------------	-----------------------

Abmessungen	ø 172 mm × 187 mm
-------------	-------------------

Gewicht	1.9 kg
---------	--------

Lichtquelle	LED MODUL
-------------	-----------

Art der Optik	Opaler Diffusor
---------------	-----------------

Lichtstrom	1080 lm ± 10 %
------------	----------------

Farbtemperatur	3000 K Warm weiss
----------------	-------------------

Leuchtwirkungsgrad	113 lm/W
--------------------	----------

MacAdam	3
---------	---

Lichtquelle	
-------------	--


Farbwiedergabeindex	80
---------------------	----

Abstrahlwinkel	64°
----------------	-----


UGR max. X=4H	18.8
---------------	------

Y=8H, $\theta=70,50,20$	
-------------------------	--

Technische Zeichnung

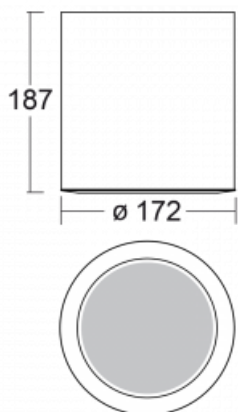

Kurve

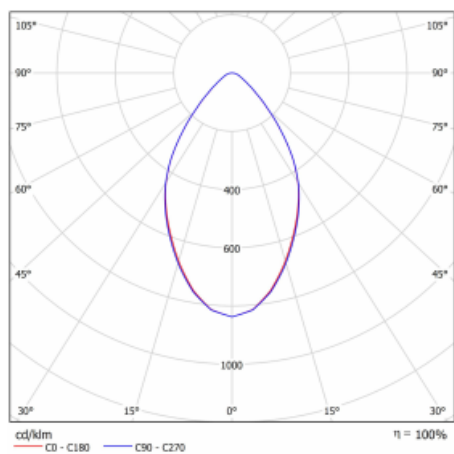

Leistungsaufnahme 9.6 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte EVG und Notlicht 1 Stunde

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Zubehör



00-00399, S
Seilaufhängungsset-
1 Seile 2000mm,
Kabel 5x0,75mm,
Baldachin