



## Leuchte


# Kopti

900-200K-25GED/840, S

Das Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich.



## Technische Zeichnung

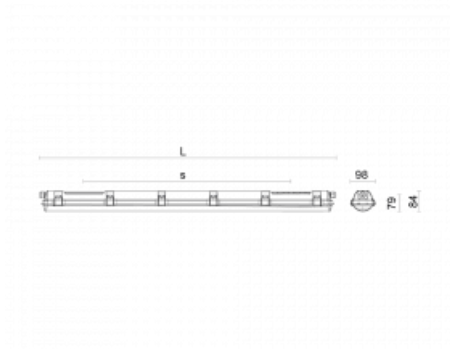

Typ der Montage      Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Typ der Ausstrahlung      Direkte

Form der Leuchte      Linear

Farbe der Leuchte      Silber

Material      Kunststoff

Lebensdauer      L80/B20 50 000 Stunden

Garantie      60 Monate

Beschreibung der Leuchte      Aufbau-/Pendelleuchte

Abmessungen      1455 mm × 98 mm × 84 mm

Lichtquelle      LED MODUL

Art der Optik      Opaler Diffusor

Lichtstrom      4200 lm ± 10 %

Farbtemperatur      4000 K Kalt weiss

Leuchtwirkungsgrad      150 lm/W

Farbwiedergabeindex      80

Leistungsaufnahme      28 W ± 10 %

Anschluss der Leuchte      DALI dimmbar

Elektrische Spannung      220-240V

Frequenz      50/60Hz

  IP 66